

# H07VVH6-F

## ПЛОСКИЕ КАБЕЛИ ПВХ

CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 277 Разд. 6

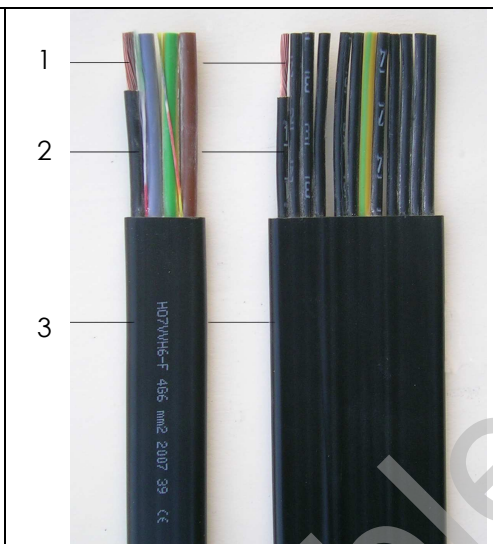
Максимальная рабочая температура проводника:  
70°C

**450/750 V**

## PVC FLAT CABLES

CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 277 Part 6

Maximum conductor temperature : 70°C

<p><b>1- Токопроводящая жила</b> Медь Гибкость 5-й класс IEC 228</p> <p><b>2- Изоляция</b> ПВХ</p> <p><b>3- Внешняя оболочка</b> ПВХ гибкий цвет: черный</p>		<p><b>1- Conductor</b> Bare copper Flexible - Class 5 IEC 228</p> <p><b>2- Insulation</b> PVC</p> <p><b>3- Outer sheath</b> special PVC colour : black</p>
--	--	--

**• Маркировка проводников**

Новый код цвета : HD 308 S2  
По номерам более 6 жил с желт/зел

**• Маркировка оболочки**

H07VVH6-F - n G s

Эти кабели соответствуют норме HD 359 CENELEC и различным международным стандартам VDE0281 / BS 6977 / CEI 20-25 / NF C 32-202 / SR C 36 / NEN 3623 / UNE 21 153.

Они используются для гирлянды мобильных мостов и грузовиков работающих внутри или снаружи зданий.

**• Core identification**

New colour code : HD 308 S2  
Printed numbers from 6 cores with green/yellow core

**• Sheath marking**

H07VVH6-F - n G s

These cables are in accordance with CENELEC harmonisation document HD 359 and with the international standards VDE 0281 / BS 6977 / CEI 20-25 / NF C 32-202 / SR C 36 / NEN 3623 / UNE 21 153.

They are used for festoons, trolleys, overhead cranes inside or outside.

 <p>Моб : -25 ; +60 °C Стац : -35 ; +60 °C</p>	 <p>Устойчивость к УФ излучению</p>	 <p>Гибкие проводники</p>	 <p>Маслостойкость</p>	<p>Не поддерживает горение</p>  <p>IEC 60332-1 EN 50265-2-1 NF C 32-070 Cat.C2</p>	<p>НЕ ТОКСИЧЕН</p> 
---	--	--	---	---	--

# H07VVH6-F

## ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ ПВХ

CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 277 Part 6

Максимальная рабочая температура проводника:  
70°C

## PVC FLAT CABLES

CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 277 Part 6

Maximum conductor temperature : 70°C

450/750 V

H07VVH6-F	Наружные размеры Overall dimensions (мм)	Предельно допустимый ток <sup>(1)</sup> Permissible current rating <sup>(1)</sup> (А)	Радиус изгиба Bending radius (мм)	Вес меди Copper Index (кг/км)	Вес кабеля Weight Аппрох. (кг/км)
4 G 1,5	15.0 x 5.0	20	40	58	150
5 G 1,5	18.0 x 5.0	18	40	73	180
7 G 1,5	26.0 x 5.0	15	40	100	260
8 G 1,5	29.0 x 5.0	14	40	115	300
10 G 1,5	35.0 x 5.0	12	40	143	360
12 G 1,5	40.5 x 5.0	11	40	175	420
14 G 1,5	47.5 x 5.0	10	40	202	490
16 G 1,5	53.5 x 5.0	10	40	230	560
18 G 1,5	58.0 x 5.0	8	40	252	620
6x4x1,5	50.0 x 11.3	7	90	346	930
6x7x1,5*	72.8 x 14.6	7	145	605	1713
4 G 2,5	18.5 x 5.7	27	45	96	210
5 G 2,5	22.0 x 5.7	25	45	120	260
7 G 2,5	32.3 x 5.7	20	45	166	380
8 G 2,5	34.5 x 5.7	20	45	190	405
12 G 2,5	50.5 x 5.7	16	45	290	620
6x4x2,5	60.0 x 12.2	14	98	480	1400
4 G 4	21.0 x 6.5	36	55	154	300
5 G 4	27.0 x 6.5	32	55	192	380
7 G 4	40.0 x 6.8	25	55	270	550
12 G 4	57.0 x 6.8	20	55	462	880
4 G 6	23.0 x 7.0	46	65	230	385
5 G 6	27.0 x 7.0	44	65	290	530
4 G 10	28.8 x 9.0	63	75	380	620
5 G 10	34.9 x 9.0	58	75	475	780
4 G 16	36.8 x 10.8	85	80	610	990
5 G 16	42.0 x 10.8	85	80	768	1240
4 G 25	45.5 x 13.5	112	100	960	1550
5 G 25	51.0 x 13.5	112	100	1200	1960
4 G 35	50.5 x 14.8	138	120	1340	2030
4 G 50	56.0 x 16.5	168	130	1920	2650
4 G 70	63.0 x 18.0	213	140	2700	3650
4 G 95	72.5 x 20.5	258	200	3650	4550
4 G 120	78.2 x 23.5	298	235	4320	5500

(1) Температура окружающей среды: 30°C

\* : 6x7x1.5mm<sup>2</sup> : напряжение 300/500В – медь повышенной гибкости 6-й класс  
Применение: гирлянды/ подъемные механизмы

(1) Ambient temperature : 30°C

\* : 6x7x1.5mm<sup>2</sup> : voltage 300/500V – high-flexible copper cl.6  
Application : festoon / stacker crane

